Wind-Regenwächter 24V - getr. Ausgänge

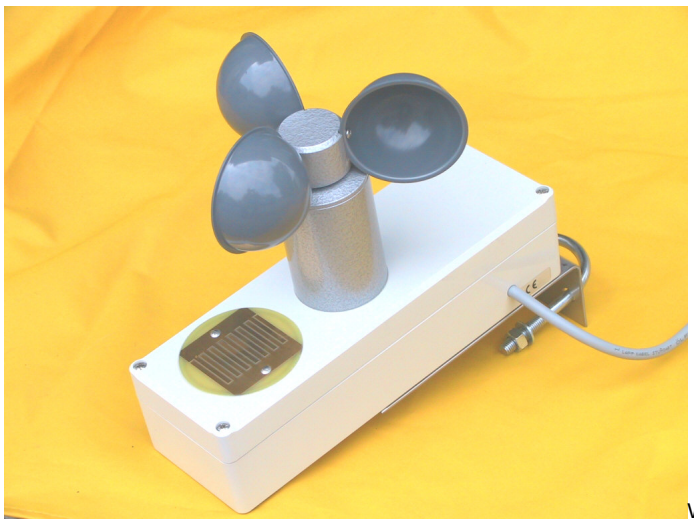
Wind_Regenw__cht_4afd4ec76b8e9.jpg

Wind-Regenwächter / Markisensteuerung mit 2 Relaisausgängen als potentialfreier Wechsler Betriebsspannung 24VAC/DC

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Preis inkl. Preisnachlass: 275,44 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 327,77 €

Netto-Verkaufspreis: 275,44 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 52,33 €

24 h
*****

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Wind - Regenwächter Schaltend

Markisen - Lichtkuppelsteuerung

mit 2 getrennten Ausgängen

Ausgang 2 potentialfreier Wechsler

Betriebsspannung 24V AC/DC

Diese Kompaktwetterstationen sind komplette Wetterstationen mit allen erforderlichen

Sensoren, Messumformern und Halterungen.

Die Messumformer sind in dem Sensorgehäuse integriert, so das die Messwerte direkt am Sensor abgenommen werden können.

Dies erleichtert die Montage und spart Zeit bei der Installation.

Eine Kundenspezifische Zusammenstellung der Wetterstation ist auch möglich, bitte fragen

Sie diese unter Angabe der benötigten Messgrößen bei uns an.

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage.

Bestellhotline 05572-93610 Fax 05572-840

Beschreibung:

Die Wind – Regen Automatik besteht aus einem kombiniertem Fühler mit integriertem Steuer-

gerät. Sie dient zur automatischen Steuerung von Fenstern, Lichtkuppeln oder Markisen.

Die Steuerelektronik besitzt zwei getrennte potentialfreie Wechsler – Kontakte als Ausgang. Der Schaltpunkt ist einstellbar von 0...35 m/s im Sensor.

Wind - Regenwächter werden zur Steuerung, Regelung in der Haustechnik und Gebäudeautomation eingesetzt.

Durch die Leitfähigkeitsänderung des Regenfühlers bei einsetzendem Niederschlag, wird die Schaltstufe der Elektronik angesteuert und der Leistungskontakt betätigt. Die Rückschaltung erfolgt nach Abtrocknung des Regenfühlers durch die eingebaute Heizung.

Der Windwächter schaltet nach überschreiten der eingestellten Schaltschwelle, die Rückschaltung erfolgt nach ununterbrochenem unterschreiten der Schaltschwelle für 5 min.

Technische Daten:

Schaltleistung: 5 A max. 230 VAC

Einschaltverzögerung: **Wind fest bei 6 sec., Regen sofort**

Ausschaltverzögerung: **Wind fest bei 5 min., Regen nach Abtrocknung**

Abmessungen: 80x240x200 mm

Farbe: weiss/grau

Gewicht: 1,5 kg

Anschlusskabel: 3 m oder Kabeleinführung

Messbereich: 0...35 m/s

Schaltpunkt: **einstellbar 0...35 m/s**

Ausgang: **2 getrennte potentialfreie Wechsler**

Anlauf: bei 0,4 m/s

Max. Belastung: 50 m/s

Betriebsspannung: 24V AC/DC 2,5 VA (auch in 230 V lieferbar)

Anschlussschaltbild

Kabel mit Nummern

1 ---- -

Versorgungsspannung 24V AC/DC

2 ---- +

3 ---- L1 gemeinsamer Kontakt

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.